


NEU NM 0 bis NM 3 NORMA Kegelradgetriebe



Die ideale Kraftverteilung für Hubelemente der MERKUR-Baureihe

Rotation und Kraftumlenkung, der ideale Arbeitsplatz für die neuen NORMA Kegelradgetriebe. Die perfekte Verbindung von Hubelementen und Kegelradgetrieben:

- Kein Achshöhenausgleich notwendig durch angepasste Abmessungen
- Komplette Kapselung mit standardmäßiger Ölfüllung
- Hohe Wirkungsgrade durch eine Zylo-Palloid-Kegelradverzahnung
- Lange Lebensdauer und hohe Winkelgenauigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien und moderne Fertigungsverfahren
- In jeder Einbaulage einsetzbar

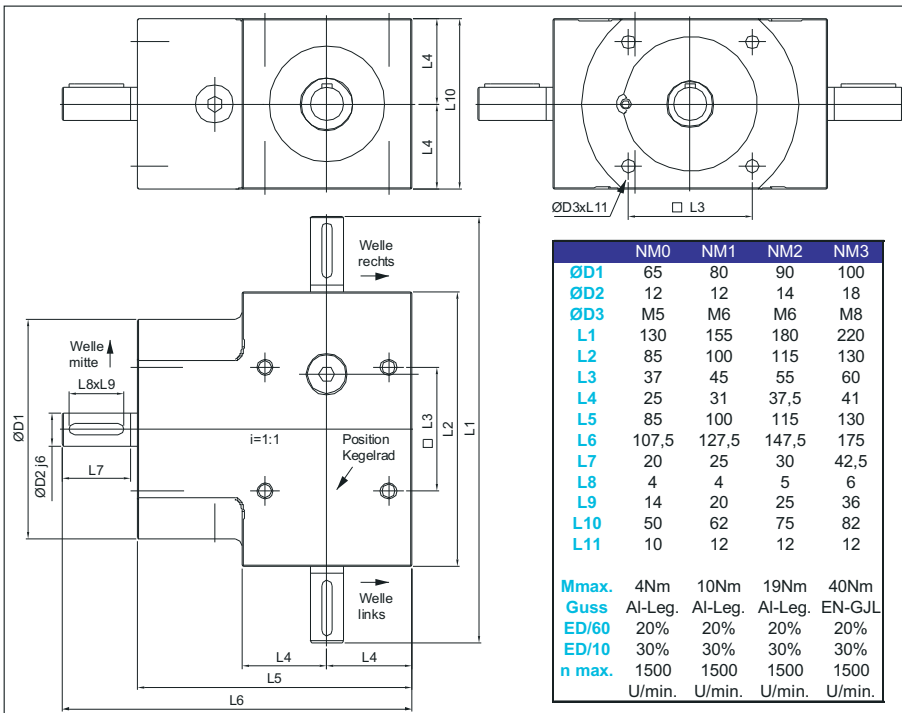

An der Antriebswelle "Welle mitte" sind keine Radialkräfte zulässig.
Standardmäßige Ölfüllung

Größen und technische Daten

